

ALINEADORA 3D CORMACH GEO20

DESCRIPCIÓN

GEO 20 es un dispositivo moderno, rápido y confiable, que permite realizar rápidamente la alineación de ruedas de turismos y vehículos comerciales ligeros.

Ref:	Código:	Descripción:
1	21200318	Interruptor de alimentación + enchufe
2	3-90087	Fuente de alimentación 100-240VAC - 12VDC
3	3-90023	Computador (PC)
4	4-900449	Bloque de transición
5	4-900208	Plato autocentrante
6	5-124725	Target pequeño delantero izquierdo
6	5-124726	Target pequeño delantero derecho
6	5-124727	Target pequeño trasero izquierdo
6	5-124728	Target pequeño trasero derecho
7	5-124385	Abrazadera de rueda con perno
8	4-900359	Pasador de abrazadera



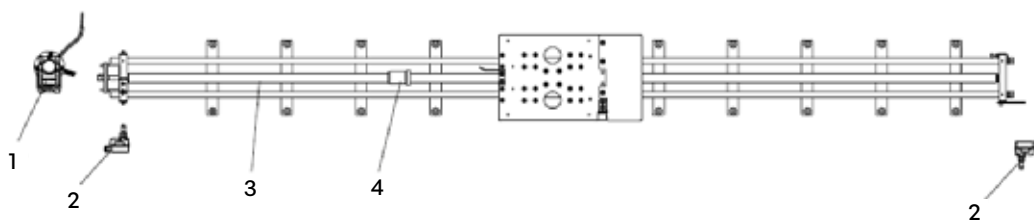


Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño

Ref:	Código:	Descripción:
1	4-138047	Adhesivo Cubierta
2	4-138271	Adhesivo Cubierta Cámara Izquierda
3	4-138270	Adhesivo Cubierta Cámara Derecha
4	4-138046	Cubierta Cámara Izquierda
5	4-138045	Cubierta Cámara Derecha
6	4-900228A	Placa Led
7	5-123419	Conjunto Cámara Izquierda
8	5-123420	Conjunto Cámara Derecha
9	4-138038	Cubierta Cámara Trasera
10	4-138451	Cable De Control
11	3-04286	Cable Usb Cámara
12	3-900135	Cable Usb Placa Led
13	4-138452	Cable Alimentación Placa Led
14	5-123467	Cable E/S Cámara
15	5-123718	Conjunto Zumbador

Grupo de Unidades de medida

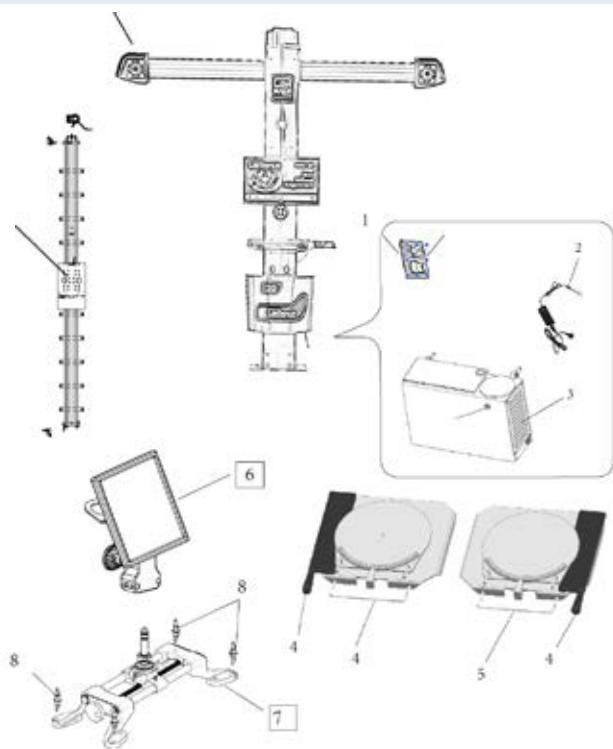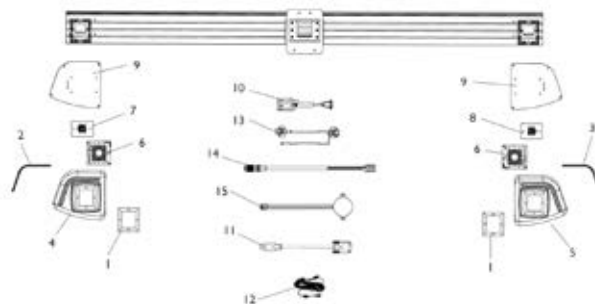

Ref:	Código:	Descripción:
1	3-03928	Motor Reductor 24vdc
2	4-329798	Microinterruptor
3	4-138261	Tornillo De Movimiento (O Husillo)
4	4-136380	Tuerca De Bronce
5	3-03616	Fuente De Alimentación 24v 320w
6	5-123576	Caja Eléctrica Completa

FICHA TÉCNICA



Los objetivos reflectantes son más pequeños, ligeros y extraíbles, con filtro antirreflectante que reduce los problemas con los reflejos de luz.




Los objetivos reflectantes se pueden montar en diferentes tipos de agrapos según necesidad.




Cámaras de mayor resolución 10.000.000 pixel



Programa y gráficos intuitivos, fáciles para un uso sencillo.
Sistema operativo Windows.
Posibilidad de seleccionar el tipo de procedimiento de Compensación del alabeo (R.O.C.).
Nuevo procedimiento para vehículos comerciales ligeros.



Drive-On-Assistant, con doble cámaras, para ver el posicionamiento correcto del vehículo sobre el elevador o en el agujero.

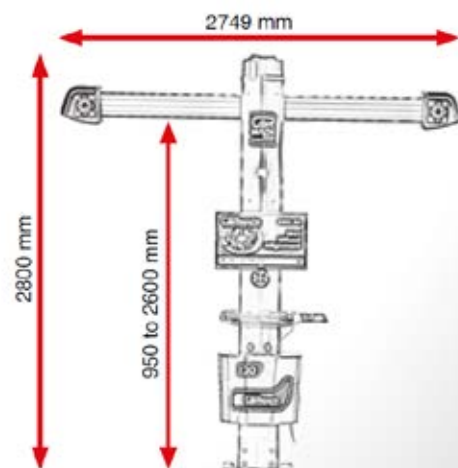

Nuevo sistema de regulación de la altura de la barra horizontal con tornillo sin fin qui se mueve en sincronía con el elevador (bajo pedido). Ajustable para adaptarse a cada tipo de elevador.

Con elevador de 4 columnas, la distancia entre las columnas frontales debe ser 2900 mm.

Incluye:



Nombre Cliente: _____ Nit: _____ Firma: _____

Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Celular: 321 223 2348
Dosquebradas – Risaralda - Colombia - Email: soporte@tecnotalleres.com

Pág. 1/1