



ELEVADOR PARA INSERCIÓN TIPO TIJERA PARA ALINEACIÓN 4.0 TON GSJ202

DESCRIPCIÓN


Equipo ideal para alineación de ruedas en vehículos, con este equipo puedes realizar procesos de alineación de ruedas en todos los vehículos livianos existentes en el mercado, de igual manera puedes prestar servicio de mecánica rápida como cambio de pastillas y servicio de suspensión, teniendo presente que esta equipado con 2 Rolling Jack en los lados laterales, así mismo tiene incluida plataforma de alineación trasera y espacio para posicionar platos giratorios de alineación trasera. Es de aclarar que los platos giratorios delanteros NO están incluidos en este elevador los cuales se deben comprar por separado. Este tipo de elevador de tijera, por su diseño y fabricación es ideal para aquellos clientes que quieren aprovechar al máximo el espacio en el área de trabajo, debido a que este elevador tijera es ideal para la inserción, conservando así los espacios debido a que cuando está sin uso, queda perfectamente a nivel del piso. También, este elevador tijera puede ser instalado sobre el piso, sin necesidad de realizar demasiadas adecuaciones logísticas para su instalación (para la instalación sobre el piso, las rampas se venden por separado).

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de elevación:	4000kgs
- Altura de elevación:	800mm
- Altura de elevación secundaria:	470 mm
- Altura mínima:	360 mm
- Ancho de pista:	600 mm
- Longitud de la pista:	4200mm
- Fuente de alimentación:	380V / 220V
- Tiempo de subida:	12sec
- Potencia del motor:	2.2kw - 3 HP



Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño

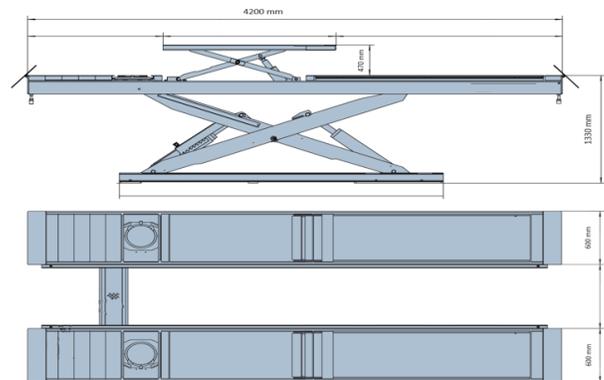

NOTA IMPORTANTE:

- Para la instalación de inserción, se requiere obra civil, lo cual el cliente debe garantizar la calidad de esta obra para una correcta instalación.
- En caso el cliente solicite la instalación sobre el piso, el cliente debe disponer un área completamente plano (nivel) y con las adecuaciones necesarias para la instalación.
- El cliente provee el aceite hidráulico (ISO68) para el llenado del tanque del elevador tijera.
- El cliente debe proveer el punto eléctrico y neumático en el lugar de la instalación del elevador.

Nombre Cliente: _____ Nit: _____ Firma: _____

Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173 Ext. 112
Dosquebradas - Risaralda - Colombia - Email: soporte@tecnotalleres.com